



Gumax[®] Fantastische Gartenerlebnisse für alle

Terrassenüberdachungen und Carports | Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz | Lighting System



Warum sollten Sie sich für Gumax® entscheiden?

Schaffen Sie mit Gumax® Produkten ein neues Outdoor-Erlebnis. Gumax® ist eine internationale Entwicklungs- und Fertigungsgruppe, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Garten das ganze Jahr über mit Design und Komfort zu genießen. Innovation, Design und Qualität stehen stets im Mittelpunkt von Gumax®. Das bedeutet, dass Sie sich auf stilvolle und zeitgemäße Produkte verlassen können, die Ihr Leben im Freien verbessern.

Qualität

Gumax® schätzt die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort für jeden Benutzer. Deshalb werden hohe Anforderungen an die Qualität und Verarbeitung der Produkte gestellt. Wo andere Hersteller 6060-T6 Aluminium verwenden, bestehen Gumax® Überdachungen aus dem 25% stärkeren 6063-T6 Aluminium und werden nicht durch Feuchtigkeit oder UV-Strahlung beeinflusst. Diese Qualität wird dadurch gewährleistet, dass die Produktion immer in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften erfolgt und die Produkte die obligatorische CE-Kennzeichnung tragen. Das bedeutet, dass alle statischen Berechnungen durchgeführt und die festgelegten Normen eingehalten wurden. Gumax® Überdachungen haben dank des einzigartigen verzinkten Stahlstreifens in der Rinne eine Tragfähigkeit von 80kg pro m² und sind beständig gegen Orkanstärke und schwere Erdbeben.

Innovativ

Gumax® bietet eine breite Palette von Lösungen, um das Leben im Freien angenehmer zu gestalten. Gumax® bringt Ihnen die neuesten Designs und Technologien, indem es den neuesten Trends folgt. Materialien, Technologien und Designs werden ständig getestet und optimiert, um Ihnen das beste Gartenerlebnis zu bieten.

Design

Gumax® setzt auf die Entwicklung intelligenter und hochwertiger Produkte zur stilvollen Erweiterung des Wohnraums. Gumax® Outdoor-Lösungen zeichnen sich durch stilvolles Design, Einfachheit und Funktionalität aus. Haus und Garten verschmelzen zu einer Einheit und das einzigartige Gefühl, im Freien zu sein, ist das ganze Jahr über erreichbar.

Schaffen Sie Ihre Traumveranda

Gumax® Terrassenüberdachungen sind seit vielen Jahren die führenden hochwertigen Überdachungen aus Aluminium. Kombinieren Sie Stile, Farben und Dachtypen und erstellen Sie Ihre ideale Überdachung.



Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 8,06 x 4 Metern | Opales Polycarbonat-Dach
2x Abschlusskeil | U-Profile, Set 4-Rail | 4x 4er-Schienenensystem
Zubehör: LED-Spots | Fundament mit Regenwasserabfuhr | Zugluftstopper | Türgriffe



Inhalt

Gumax® Terrassenüberdachungen und Carports	04
Wählen Sie Ihren Stil und Ihre Farbe	04
Wählen Sie Ihren Dachtyp	05
Licht & Raum	06
Bestimmen Sie Ihre Breite & Tiefe	07
Verschönern Sie Ihre Überdachung mit Gumax® Zubehör	08
Gumax® Glasschiebewände	10
Gumax® Glasschiebewände	10
Gesamthöhe Glasschiebewandsystem	11
Breiten Glasschiebewände	11
Vervollständigen Sie Ihre Glasschiebewand mit Gumax® Zubehör	12
Gumax® automatischer Sonnenschutz	14
Hochwertiger Untersonnenschutz	14
Bequem und benutzerfreundlich	14
Wirksam unter Glas und Polycarbonat	14
Anwendbarkeit Sonnenschutzsystem	15
Gumax® Lighting System	16
Stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre Überdachung	17
Legen Sie Ihre tägliche Routine fest	18
Einfache Bedienung	19
Auch mit einem Smart-Home-System	19

CE TIPP! Fragen Sie beim Kauf einer Überdachung immer nach der CE-Kennzeichnung.


Seite **02** Terrassenüberdachungen und Carports
Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Gumax® Lighting System

Wählen Sie Ihren Stil und Ihre Farbe

Wählen Sie aus dem klassischen oder modernen Stil und den Farben matt anthrazit (RAL 7016) oder matt weiß (RAL 9016). Für jeden Haustyp bietet Gumax® die passende Überdachung; vom modernen Wohnen bis zum klassischen oder ländlichen Lebensstil.



Klassisch Modern

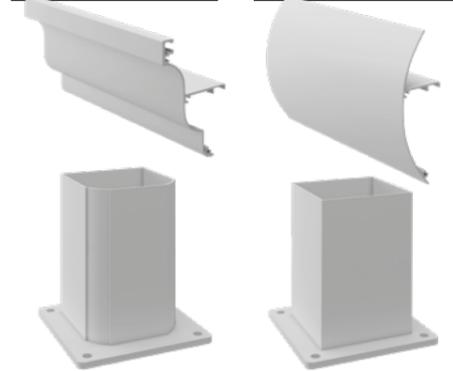

Seite 04 Terrassenüberdachungen und Carports
 Glasschiebewände
 Automatischer Sonnenschutz
 Gumax® Lighting System



Gumax® Terrassenüberdachungen und Carports

'Schaffen Sie Ihren eigenen komfortablen Wohnraum'

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 8,06 x 3 Metern | Milchglasdach
 Zubehör: LED-Spots



Wählen Sie Ihren Dachtyp

Für Ihre Gumax®-Überdachung können Sie zwischen Klarglas, Milchglas oder einer der drei Arten von Polycarbonat-Dächern wählen: klares, opales und IQ-Relax-Polycarbonat. Ein Glasdach aus gehärtetem und laminiertem 4-4-2 Glas bietet ein luxuriöses Erscheinungsbild und sorgt für maximale Lichtdurchlässigkeit.

Polycarbonat-Dachplatten bieten eine solide Dachdeckung und sind mit einer Wabenstruktur versehen. Ein klares Polycarbonat-Dach bietet die



Dachplatten	Klarglas	Milchglas	Klar	Opal	IQ-Relax
Lichtdurchlässig	88%	63%	70%	55%	47%
Energiedurchlässig	85%	52%	62%	54%	44%
Geräuschdämpfend	36 dB	36 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Dicke	8,76mm	8,76mm	16mm	16mm	16mm
Schmutz sichtbar	Ja	Kaum	Etwas	Kaum	Kaum
Kondensation sichtbar	-	-	Ja	Kaum	Kaum

Hinweise: Die oben genannten Prozentsätze sind Richtwerte.

Die oben genannten Dachplatten haben einzigartige Eigenschaften in Bezug auf Energie- und Lichtdurchlässigkeit.

höchste Licht- und Energiedurchlässigkeit, opale und IQ-Relax-Polycarbonat-Dächer haben aufgrund der milchig weißen und beigen Farbe eine geringere Lichtdurchlässigkeit. IQ-Relax-Polycarbonat ist das am wenigsten licht- und energiedurchlässige Material.

Sowohl Glas- als auch Polycarbonat-Dachplatten haben eine einzigartige Plattenbreite von 980mm.



Möchten Sie der Wärmestrahlung wirksam entgegenwirken? Gumax®-Sonnenschutz reflektiert 89% der direkten Wärmestrahlung aller Dachplatten.

Licht & Raum

Dank der großen Spannweite zwischen den Trägern genießen Sie viel Licht. Durch die verstärkte Rinne benötigen Sie lediglich eine begrenzte Anzahl an Pfosten und genießen so eine ungehinderte Aussicht.

Anzahl der Pfosten mit einem Polycarbonatdach

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	2	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	3	4	4
12.06m	4	4	4	4

Anzahl der Pfosten mit Glasdach

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	3	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	4	4	4
12.06m	4	4	4	4

Werten Sie Ihre Terrassenüberdachung mit Gumax® Glasschiebewänden, Gumax® Sonnenschutz und anderem Gumax® Zubehör auf. Die zeitgemäßen Gumax® Produkte passen nahtlos zusammen und können jederzeit nach Ihren persönlichen Wünschen erweitert werden.



Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 6.06 x 3.5 Metern | Opales Polycarbonat-Dach
Zubehör: Stützen | Fundament mit Regenwasserabfuhr


Bestimmen Sie Ihre Breite & Tiefe

01 Gumax® Terrassenüberdachungen werden standardmäßig geliefert, ab 3.06 Meter Breite und dann meterweise geliefert: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 Meter usw. Die Breite kann leicht auf das gewünschte Maß eingekürzt werden.

02 Terrassenüberdachungen werden standardmäßig in den Tiefen 2.5m, 3.0m, 3.5m oder 4.0m geliefert. Sie können alle Tiefen leicht selbst kürzen*, um so jede gewünschte Tiefe bis zu 4.0 Meter erreichen.

Gumax® Terrassenüberdachungen ab 7.06 Meter sind gekoppelte Überdachungen, da diese aus mehreren Rinnenteilen bestehen.

* Fragen Sie Ihren Lieferanten nach den Möglichkeiten der Glasverkürzung.

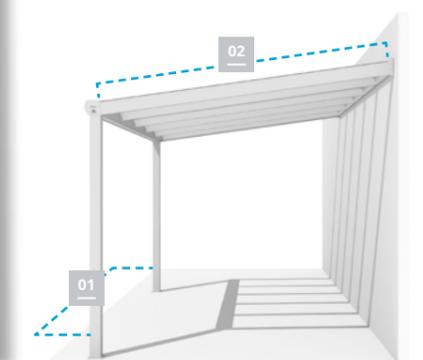



Gumax[®]

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 7,06 x 3 Metern | Klarglasdach
Zubehör: Fundament mit Regenwasserabfuhr

Verschönern Sie Ihre Überdachung mit Gumax[®] Zubehör

Vervollständigen Sie Ihre Gumax[®] Terrassenüberdachung mit verschiedenen Zubehör- und losen Einzelteilen.

Seite
08

Terrassenüberdachungen und Carports
Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Gumax[®] Lighting System



Fundament

'Für eine solide Basis'

Mit Gumax[®] Betonfundamenten sorgen Sie für ein solides Fundament für Ihre Überdachung. Betonfundamente sind mit und ohne Regenwasserabfuhr erhältlich. Ein Betonfundament wird standardmäßig mit einer Pflasterplatte geliefert.



LED-Spots

'Für gemütliche Abende unter Ihrer Überdachung'

Die Gumax[®] LED-Spots besteht aus einem Satz von 4 oder 6 LED-Lampen zu je 3 Watt. Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie ganz einfach die passende Helligkeit entsprechend Ihrer gewünschten Atmosphäre einstellen.



Kopfband

'Für einen authentischen Look Ihrer Überdachung'

Gumax[®] Kopfbander verbinden den Pfosten mit der Rinne und sorgen so für eine elegante Ausführung der Überdachung. Bitte beachten Sie, dass Glasschiebewände in Kombination mit Kopfbander nicht möglich sind.



Polycarbonat-Seitenwand

'Nachhaltiger Schutz vor Regen und Wind'

Schließen Sie Ihre Gumax[®] Terrassenüberdachung ein- oder beidseitig stilvoll mit der Gumax[®] Polycarbonat-Seitenwand. Die Polycarbonat-Seitenwand ist mit klarem, opalem und IQ-Relax-Polycarbonat und in Tiefen bis 4 Meter erhältlich.



Abschlusskeil auf Palisaden


'Für eine stilvolle Ausführung'

Mit dem Gumax[®] Abschlusskeil aus Polycarbonat können Sie einen Teil der Überdachung schließen. Der Abschlusskeil eignet sich hervorragend für die Platzierung über oder neben einem Zaun und sorgt so für einen einheitlichen Raum. Eine Platte ist bis zu 980mm hoch und kann auf Maß gekürzt werden.

Gumax® Glas-schiebewände

Verwandeln Sie Ihre Überdachung in ein luxuriöses Gartenzimmer mit Gumax® Glasschiebewänden. Jedes Glaspaneel der Glasschiebewände kann einzeln bewegt werden, was die Zugluft unter Ihrer Überdachung begrenzt. Dank großzügiger Glaspaneele von 980mm genießen Sie maximalen Lichteinfall.

Gumax® Glasschiebewände können auch unter anderen Arten von Überdachungen platziert werden.

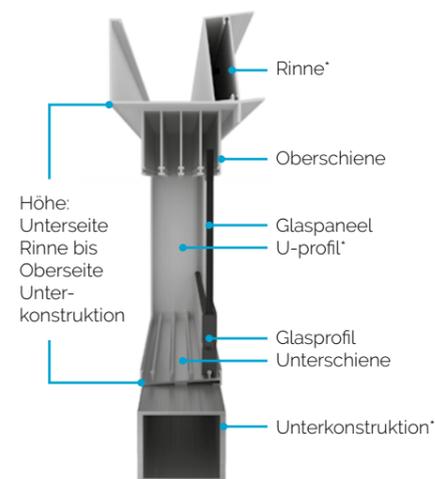

* Nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Seite 10 Terrassenüberdachungen und Carports
Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Gumax® Lighting System



Gumax® Glasschiebewände

'Ganzjähriger Schutz vor Kälte und Wind'

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 6,06 x 3 Metern | Milchglasdach
2x Abschlusskeil | U-Profile, Set 3-Rail | 4x 3er-Schiensystem
Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Zugluftstopper | Türgriffe

Gesamthöhe Glasschiebewandsystem

Gumax® Glasschiebewände sind in Höhen von 2000mm bis 2700mm erhältlich. Hier ist ein Spielraum von 20mm nach oben und 20mm nach unten möglich. Die Höhe des gesamten Systems wird einschließlich der Unterschiene, der Oberschiene und des Glasprofils berechnet. Sie müssen also nur diese Abmessung berücksichtigen. Haben Sie eine geneigte Überdachung? In diesem Fall sollten sowohl die niedrigsten als auch die höchsten Abmessungen innerhalb der Maße in der nachstehenden Tabelle liegen.

Höhenmaße der Schienensysteme von der Oberseite Unterkonstruktion bis zur Unterseite Rinne/Balken +/- 20mm Spielraum.

2000mm	2300mm
2050mm	2350mm
2100mm	2400mm
2150mm	2500mm
2200mm	2600mm
2250mm	2700mm

Breiten Glas-schiebewände

Gumax® Glasschiebewände sind in Ausführungen von 1er-Schienen bis 6er-Schienensystemen erhältlich. Wenn Sie die gesamte Länge einer Schiene nutzen, überlappen die Glasplatten sich nicht. Die Breite der Glasschiebewand wird von Pfosten zu Pfosten gemessen.

Bitte beachten Sie: Möchten Sie eine Glasschiebewand unter einer Gumax® Überdachung mit einer Tiefe von 3 oder 4 Metern montieren? Bemerken Sie, dass die Schienensysteme dann nicht genau mit diesen Standardtiefen übereinstimmen. In diesem Fall können Sie den Raum mit einem wandseitigen Pfosten füllen oder ein längeres Schienensystem installieren, was zu mehr Überlappung zwischen den Glaspaneelen führt.

Produktdetail
Glasprofil bei jedem System: Länge: 980mm x Breite: 16.60mm x Höhe: 73.40mm.
Die Oberschiene hat eine Höhe von 75,50mm und die Unterschiene 17,77mm.

	Länge	Breite
1-rail Oberschiene	1960mm	23,18mm
Unterschiene	1960mm	35,00mm
2-rail Oberschiene	1960mm	43,35mm
Unterschiene	1960mm	48,95mm
3-rail Oberschiene	2940mm	64,70mm
Unterschiene	2940mm	70,30mm
4-rail Oberschiene	3920mm	86,05mm
Unterschiene	3920mm	91,65mm
5-rail Oberschiene	4900mm	107,40mm
Unterschiene	4900mm	113,00mm
6-rail Oberschiene	5880mm	128,76mm
Unterschiene	5880mm	134,35mm

Vervollständigen Sie Ihre Glasschiebewand mit Gumax® Zubehör

Verleihen Sie den Glaspaneelen eine stilvolle Ausführung und erhöhen Sie den Bedienkomfort mit Zubehör für Ihre Gumax® Glasschiebewand.

Seite
12

Terrassenüberdachungen und Carports
Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Gumax® Lighting System



Gumax®

Klassischer Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 10,06 x 4 Metern | IQ-Relax Polycarbonat-Dach
2x Abschlusskeil | 2x 4er-Schienensystem | U-Profile, Set 4-Rail | 2x 5er-Schienensystem



Türgriff

'Vermeiden Sie Fingerabdrücke'


Der Gumax® Türgriff lässt sich einfach an der Seite des Glaspaneels in der gewünschten Höhe befestigen. Kombinieren Sie Gumax® Türgriffe mit Gumax® Zierstreifen und Zugluftstoppern zu einem stilvollen Ganzen.



Zugluftstopper und Zierstreifen

'Verhindern Sie Zugluft und halten Sie Insekten fern'

Schließen Sie den Raum zwischen den überlappenden Glaspaneelen mit Zugluftstoppern. Kombinieren Sie Zugluftstopper mit Zierstreifen für eine einheitliche Ausführung der Glasschiebewand.

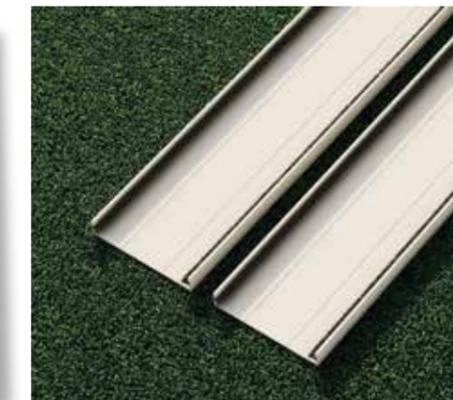

U-Profile

'Für eine stilvolle Ausführung'

Füllen Sie den Raum zwischen dem Pfosten und der Glasschiebewand oder sorgen Sie mit U-Profilen für eine gleichmäßige Abdichtung zwischen Wand und Glasprofil, was in Kombination mit Zugluftstoppern den Luftzug auf ein Minimum reduziert.



Abschlusskeil

'Um die Seiten der Glasschiebewand zu schließen'

Der Gumax® Abschlusskeil besteht aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen mit klarem Glas unter einer abnehmbaren matten Folie. Ein Abschlusskeil ist immer dann notwendig, wenn Glasschiebewände an der Seite der Überdachung platziert werden.



Unterkonstruktion

'Ein solides Fundament für Ihre Glasschiebewand'

Für die Montage von Glasschiebewänden ist ein starkes Fundament erforderlich, um Setzungen zu vermeiden. Das Fundament sollte 390kg pro Laufmeter tragen und vollständig waagrecht sein. Eine Unterkonstruktion wird standardmäßig mit Pflastersteinen geliefert.

Hochwertiger Untersonnen- schutz

Das kompakte Sonnenschutzsystem ist die ideale Kombination aus Funktionalität und Eleganz dank des wärmereflektierenden, stilvollen Sonnenschutzts, das Sie bequem mit der dazugehörigen Fernbedienung steuern können. Die Motoren jeder Sonnenschutzbahn können sowohl separat als auch gemeinsam bedient werden.

Da Gumax® Sonnenschutz unter der Terrassenüberdachung installiert wird und nicht mit äußeren Witterungseinflüssen in Berührung kommt, ist das System äußerst wartungsarm. Bei Nichtgebrauch des Sonnenschutzes werden die Sonnenschutzbahnen kompakt unter der Überdachung gelagert, ohne den Raum zu entstellen.

Bequem und benutzer- freundlich

- Einzigartiges Sonnenschutztsch:
- Reflektiert Wärmestrahlung, was bei anderen systemen nicht der Fall ist.
- Keine Verdunkelung;
- Jede Bahn kann separat bedient und in jede gewünschte Position gestellt werden;
- Sehr pflegeleicht.

Wirksam unter Glas und Polycarbonat

Das revolutionäre Gumax® Sonnenschutztsch aus einem Kunststoffgewebe mit Aluminiumfäden reflektiert bis zu 89% der Wärmestrahlung und 73% des sichtbaren Lichts. Im Gegensatz zu herkömmlichem Sonnenschutz aus Segeltuch schafft der automatische Sonnenschutz von Gumax® nicht nur Schatten, sondern reflektiert auch effektiv die Wärmestrahlung. Gumax® Sonnenschutz ist sowohl für Glas- als auch für Polycarbonat-Überdachungen geeignet. Erleben Sie die Wirksamkeit von Gumax® Sonnenschutz und erleben Sie den Unterschied selbst.




Gumax® automatischer Sonnenschutz

'Der neue Standard für Wärme-
und Lichtreflexion'



Anwendbarkeit Sonnenschutz- system

Dank des flexiblen Gumax® Erweiterungssystems fügt sich der Gumax® Sonnenschutz nahtlos in die gesamte Linie an Gumax® Outdoor-Lösungen ein, sowohl was die Anwendbarkeit als auch was das Design betrifft. Gumax® Sonnenschutz eignet sich auch für andere Dachtypen und Hersteller, bei denen der Abstand zwischen den Trägern von 936mm bis 950mm variiert.

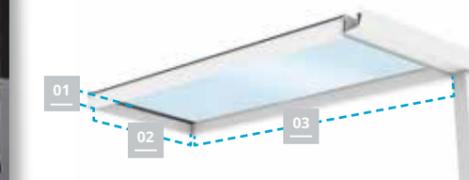

Um Gumax® Sonnenschutz unter andere Arten von Überdachungen zu montieren, muss der Raum unter der Überdachung innerhalb der nachfolgenden Maße liegen.

01 Höhe (unter Dachplatten):	mindestens 88mm
02 Breite (zwischen den Trägern):	936 - 950mm
03 Länge (zwischen Wandprofil und Rinne):	
Verfügbar in Länge 2,5m	2463 - 2502mm
Verfügbar in Länge 3m	2963 - 3002mm
Verfügbar in Länge 3,5m	3463 - 3502mm
Verfügbar in Länge 4m	3963 - 4002mm



NEU!

Gumax® Lighting System

'Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre unter Ihrer Überdachung'

Stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre Überdachung

Schaffen Sie mit Gumax® Lighting System ganz einfach die perfekte Atmosphäre unter Ihrer Überdachung. Wählen Sie mit nur einem Knopfdruck die passende Farbe für jede Atmosphäre. Stufenlos einstellbar von warmweißem bis hellweißem Licht und jeder anderen Farbe. Stellen Sie jedes Lichtelement individuell nach Ihren persönlichen Vorlieben ein. LED-Beleuchtung für jeden Anlass und Moment. Auch bedienbar über ein Smart-Home-System.



Eigene Lichtszenen

Stellen Sie auf der Fernbedienung bis zu acht Szenen nach Ihren Wünschen ein oder so viele wie gewünscht über ein Smart-Home-System.



Einfache Bedienung

Steuern Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung oder einem Smart-Home-System.



Einfache Montage

Einfache Montage durch 1 Person. Auch wenn Sie bereits eine Terrassenüberdachung haben.

Legen Sie Ihre tägliche Routine fest

Mit einem Smart-Home-System können Sie das Lighting System ganz einfach auf Ihre tägliche automatische Routine abstimmen. Auf diese Weise passt sich Ihre Beleuchtung der Tageszeit an.

10 Uhr

Hell

Gute und angenehme Beleuchtung.

12 Uhr

Vorjahr

Erleben Sie die Jahreszeiten in vollen Zügen.

19 Uhr

Entspannen

Warme und angenehme Farbtöne.

22 Uhr

Metropole

Bunte und trendige Akzente.

Das Gumax® Lighting System passt nahtlos unter die Träger Ihrer Terrassenüberdachung.

01 Höhe (unter Träger): 22,5mm

02 Breite (entspricht Träger): 60mm

03 Länge (zwischen Wandprofil und Rinne):

Erhältlich in der Länge 2,5m 2257mm

Erhältlich in der Länge 3m 2757mm

Erhältlich in der Länge 3,5m 3257mm

Erhältlich in der Länge 4m 3757mm

Seite
18

Terrassenüberdachungen und Carports
Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Gumax® Lighting System



Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 7,06 x 3,5 Metern | Milchglasdach
Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Gumax® Lighting System



Einfache Bedienung

Bedienen Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung. Wählen Sie mit einer der Präferenz-Tasten Ihre gewünschte Atmosphäre. Wählen Sie von sanft warm bis hell kalt oder eine von acht vorprogrammierten Lichtszenen. Es ist sogar möglich, die einzelnen Lichtelemente des Gumax® Lighting Systems manuell einzustellen. Und natürlich auch als Ganzes.

- ✓ Persönliche Präferenz-Tasten;
- ✓ Jedes Lichtelement kann separat eingestellt werden;
- ✓ Programmierbar.

Auch mit einem Smart-Home-System

Steuern Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit Ihrem bevorzugten Smart-Home-System. Wählen Sie Ihre Liebblingsszenen oder legen Sie Ihr eigenes Farbschema fest. Erstellen Sie Ihre persönliche automatische Routine, zum Beispiel wenn Ihr System erkennt, dass Sie nach Hause kommen. Immer die perfekte Atmosphäre für jeden Anlass unter Ihrer Überdachung.

Verbindet sich mit den meisten gängigen Smart-Home-Systemen.



www.gumax.com | Deutsche Broschüre | 7.0
Mit Vorbehalt von Änderungen und Druckfehlern | Kein Teil dieser Publikation darf ohne
Genehmigung von Gumax B.V. in irgendeiner Form reproduziert werden.

Schaffen Sie Ihren eigenen komfortablen Wohnraum



Terrassenüberdachungen und Carports | Glasschiebewände
Automatischer Sonnenschutz | Lighting System